

REKUPERATOR „PRANA-250C“




Izrađen s namjerom korištenja u većim objektima i/ili zgradama posebne namjene.

Ovaj model je primjenjiv u proizvodno-industrijskim objektima poput tvornica, trgovačkih centara, rekreacijskih i sportskih kompleksa, bazena....

REKUPERATOR "PRANA-250C"

- promjer kućišta uređaja – 250 mm
- promjer tijela radnog modula – 250 mm
- količina zamjenskog zraka – dovod - 650 m³/h; odvod – 610m³/h
- potrošnja električne energije – 20W/h – 120W/h
- učinkovitosti vraćanja topline - 51-74%

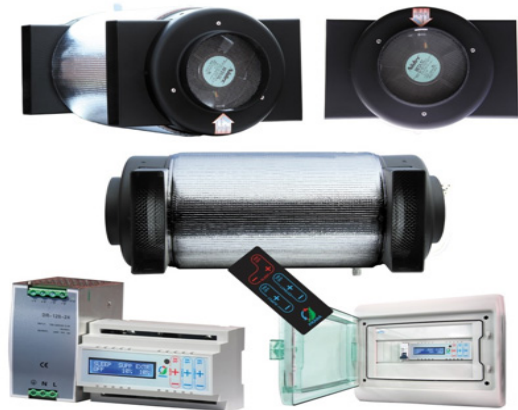

Napajanje se odvija izmjeničnim naponom od 220V preko AC/DC adaptera/pretvarača.

Kontrola sustava se osigurava putem upravljačke jedinice koja ima mrežnu karticu – adapter od 220V

Sustav je dizajniran za ugradnju u unutarnje prostore.

Ako je potrebno, sistem omogućuje spajanje dugih razvlačnih otvora ili na opskrbne kanale ($\Sigma\Delta P500Pa$)